

Husmann

TECNOLOGIA PER LA TRITURAZIONE E IL COMPOSTAGGIO

TRITURATORI MONOROTORE




TRITURATORI PER LEGNO TRITURATORI PER RIFIUTI

D-49762 Lathen • D-26892 Dörpen • D-74564 Crailsheim • D-16909 Heiligengrabe

SERIE HL TRITURATORI MONOROTORE

Husmann
TECNOLOGIA PER LA TRITURAZIONE E IL COMPOSTAGGIO

- Compostaggio, legno
- Trattamento rifiuti urbani, industriali assimilabili
- Riduzione volumetrica

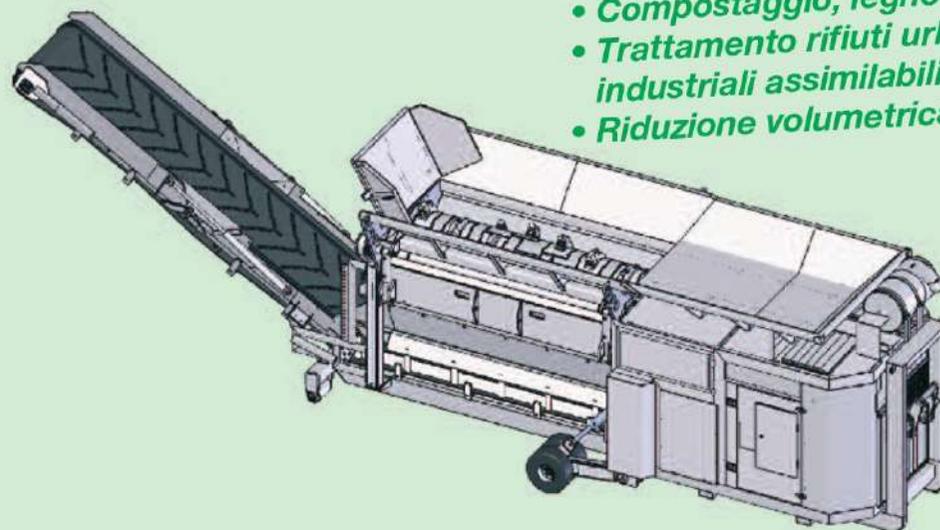

Dati tecnici:	HL I 1222	HL I 1230
Potenza (kW)	205	205
Peso totale (kg)	ca. 18.500	ca. 20.000
Lunghezza rotore (mm)	2.260	3.000
Diametro rotore (mm)	910	910
Velocità rotazione rotore (rpm)	20 - 36	20 - 36
Utensili di taglio (nr)	14	19
Dimensioni tramoggia (Lungh x Largh x H) (mm)	5.050 x 2.200 x 450	5.850 x 2.200 x 450
Larghezza nastro di scarico (mm)	1.200	1.200
Serbatoio diesel (litri)	300	300
Dimensioni macchina in fase di lavoro (Lungh x largh x H) (mm)	10.450 x 2.200 x 2.700	11.250 x 2.200 x 2.700
Accessori	Radiocomando, sistema di nebulizzazione, sollevamento tramoggia, puleggia magnetica, separatore magnetico, motore elettrico, versione circolata, sistema rimorchiabile bi-asse, flap di elezione, asse di sollevamento, ventola di autopulizia con modalità di reversione, lubrificazione centralizzata, verniciatura personalizzata	

Maschinen- und Landmaschinenfabrik Husmann GmbH

Gerhard-Husmann-Str. 2
D-49762 Lathen
Tel.: +49 (0)5933 - 93180
Fax: +49 (0)5933 - 931850
E-Mail: info@husmann-web.de
www.husmann-web.de



D-49762 Lathen • D-26892 Dörpen • D-74564 Crailsheim • D-16909 Heiligengrabe



unità di triturazione
tritatori monorotore

La serie di tritutori monorotore HL I si contraddistingue grazie a lame di taglio bullonate e di facile sostituzione, pettine laterale regolabile e sistema di reversione automatica che ne assicura la protezione.



Rifiuti industriali e ingombranti



Legno misto




Film termoplastici

Made in Germany



Asse di sollevamento HL I

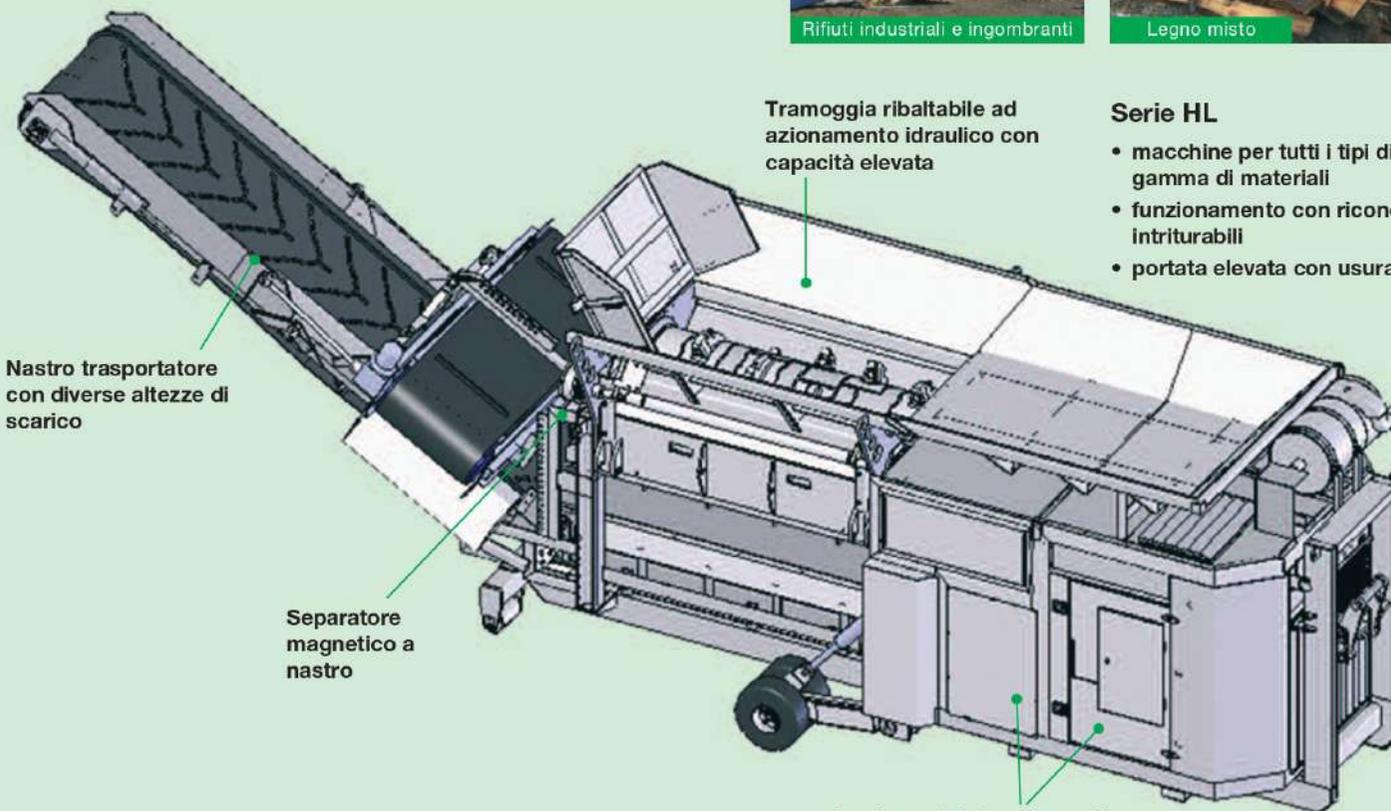

Nastro trasportatore con diverse altezze di scarico

Separatore magnetico a nastro

Tramoggia ribaltabile ad azionamento idraulico con capacità elevata

Serie HL

- macchine per tutti i tipi di applicazioni e per un'ampia gamma di materiali
- funzionamento con riconoscimento corpi estranei e intriturbabili
- portata elevata con usura ridotta



Flap di elezione per materiale intriturbabile



Separatore magnetico a nastro

Ampie porte laterali garantiscono un facile accesso all'unità motore

Per la triturazione di

- Legno proveniente da scarti di lavorazione
- Rifiuto verde
- RSU e rifiuti ingombranti
- Film termoplastici

Possibili configurazioni:

- scarrabile
- stazionaria
- rimorchiabile con sistema bi-asse
- cingolata



HL I 1222 versione scarrabile



HL I versione stazionaria